








PARAMETRY TECHNICZNE

Grubość wypełnienia	22 - 60 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	$L \leq 1200 \text{ mm}$ lub $H \leq 3500$
Maksymalna waga skrzydła	120 kg
Przepuszczalność powietrza	klasa 4 (najwyższa)
Wodoszczelność	E1200 (1200 Pa)
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3/B3* (* str. 48)
Izolacyjność termiczna	U_f od $1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, U_w od $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Idealne rozwiązanie do domów, restauracji czy kawiarni, które łączy przestrzeń wewnętrzną z zewnętrzną

- możliwość wykonania wieloskrzydłowej konstrukcji otwieranej do wewnątrz lub na zewnątrz budynku
- trzykomorowa konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość profili, umożliwiając wykonanie konstrukcji o dużych gabarytach
- wysoką izolacyjność termiczną uzyskujemy dzięki zastosowaniu przekładek termicznych o jednakowej szerokości 34 mm zarówno dla ościeżnic, jak i skrzydeł
- specjalistyczne okucia zapewniają komfortowe funkcjonowanie
- duży zakres szklenia 22 - 60 mm umożliwia swobodę w zastosowaniu pakietów tradycyjnych, jak i specjalistycznych
- duża swoboda w wyborze rozwiązania progowego
- możliwość łączenia z innymi rozwiązaniami PROCURAL PE78N
- dodatkowy profil kompensacyjny:
 - niweluje ewentualne niedokładności produkcji i montażu
 - pozwala na regulację i redukcję naprężeń niezależnie od warunków zewnętrznych
 - zakres regulacji 0-5 mm
 - zalecany do bardzo szerokich konstrukcji

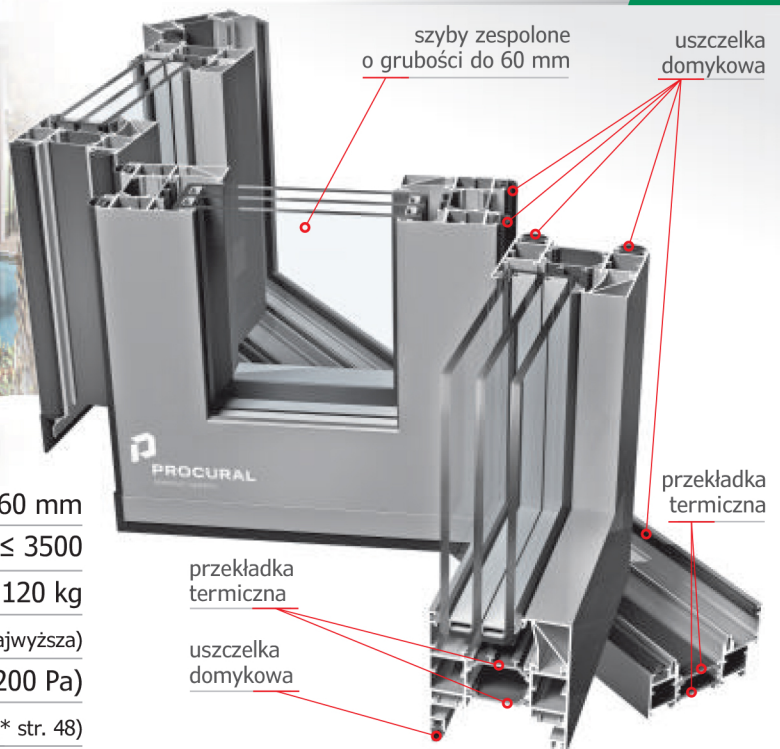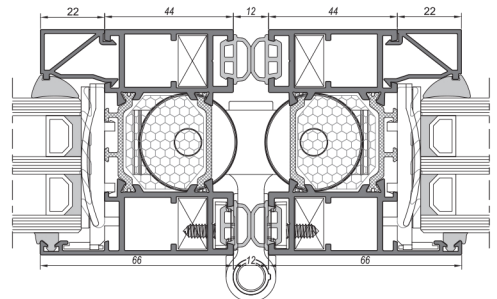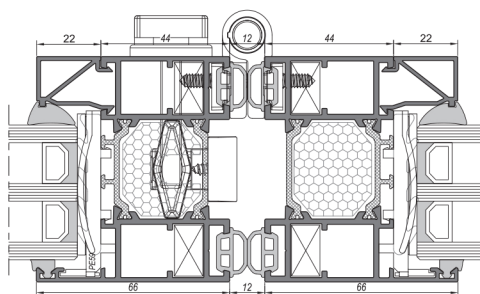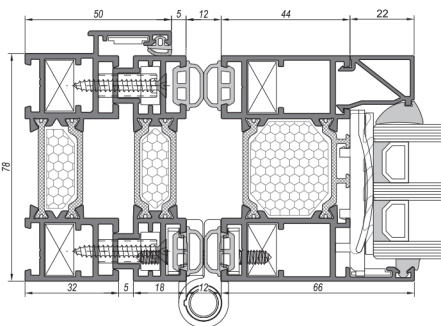

$$U_w = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

*obliczono dla drzwi: $L 2400 \times H 2400 \text{ mm}$
 $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, szyba dwukomorowa

Dopuszczenia, Certyfikaty

badania typu wg PN - EN 14351-1 + A2

