

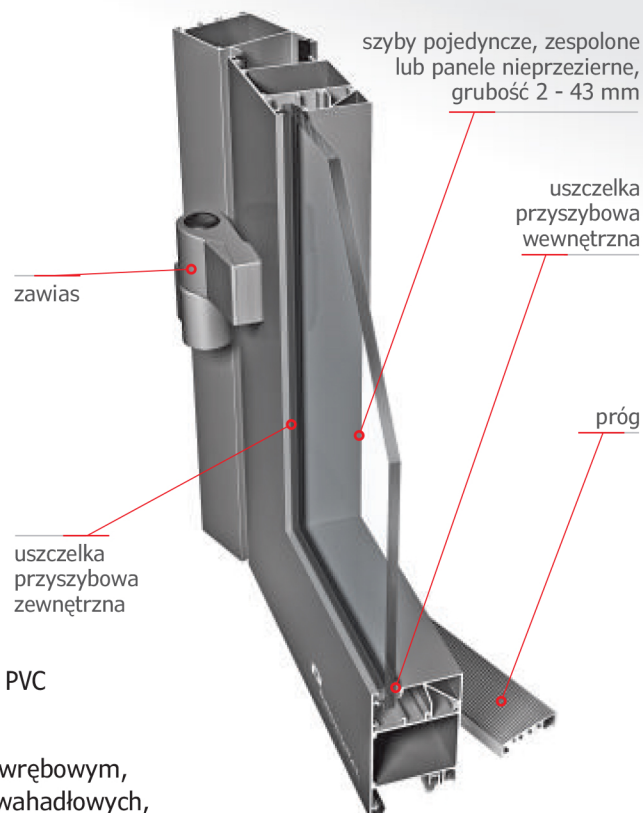


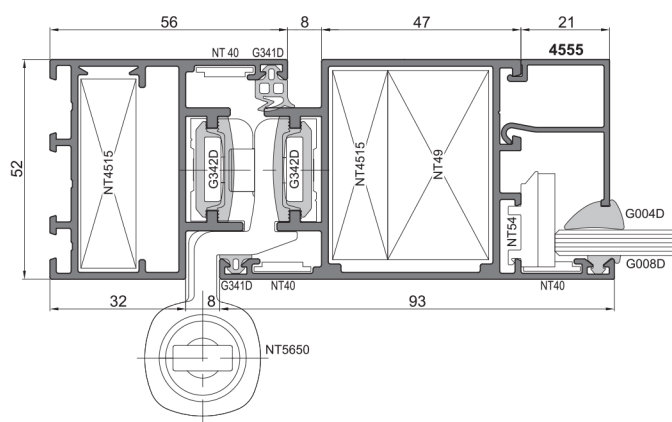

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania konstrukcji wewnętrznych: lekkich ścianek, okien oraz drzwi wewnętrznych

- opcja wykonania drzwi w wariancie z centralnym rowkiem okuciowym
- możliwość zastosowania w skrzydłach okiennych także rowka okuciowego PVC
- duża swoboda w wyborze różnego rodzaju okuć
- możliwość wykonywania drzwi współpłaszczyznowych, drzwi z zawiasem wrębowym, całoszklanych, dymoszczelnych, przesuwnych ręcznie lub automatycznie, wahadłowych, okien, lekkich przeszkleń i ścianek działowych
- skrzydło okienne zlicowane z ościeżnicą (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej)
- wiele wariantów wykonania skrzydeł drzwiowych (z szeroką belką lub skrzydłem ciętym pod kątem 45°, bez progu lub z progiem)
- profile skręcane lub zagniatane

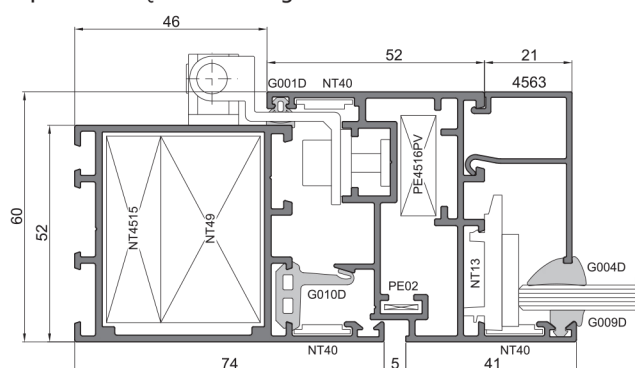

PARAMETRY TECHNICZNE

Grubość wypełnienia	drzwi i ścianki: 2 - 35 mm okna: 2 - 43 mm
Głębokość ościeznicy	52 mm
Głębokość skrzydła	okno - 60 mm, drzwi - 52 mm
Rodzaj wypełnienia	szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzeierne
Przepuszczalność powietrza	klasa 2
Dymoszczelność	klasa S _a i S ₂₀₀ wg PN-EN 13501-2

Dopuszczenia, Certyfikaty

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0621

