



SLIM

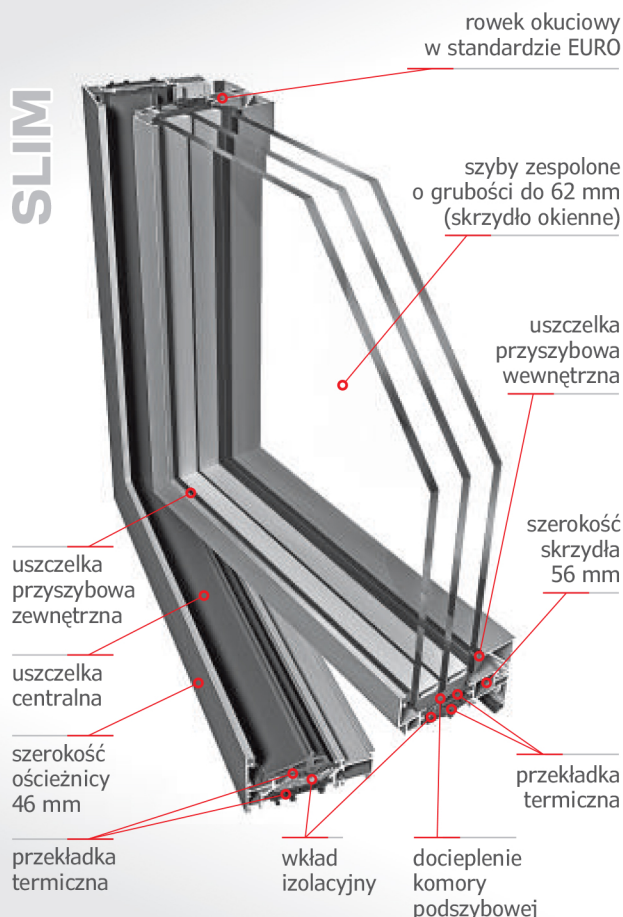


System o trzykomorowej konstrukcji z rowkiem okuciowym w standardzie euro

- smukłe profile systemu PE78N SLIM oraz jego wariantu PE78N SLIM INDUSTRIAL - do estetycznych wnętrz z dużymi przeszkleniami
- słupek ruchomy o szerokości 90 mm
- możliwość zlicowania skrzydeł okien z ościeżnicą (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej) - PE78N SLIM
- industrialny wygląd okna PE78N SLIM INDUSTRIAL - pasuje do loftowych wnętrz
- różne warianty izolacyjności termicznej, w zależności od zastosowanych wkładów izolacyjnych: PE78N, PE78N+, PE78NHI

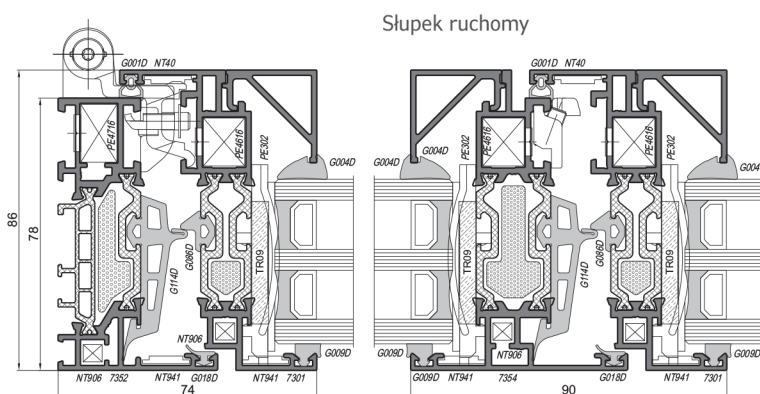

PARAMETRY TECHNICZNE


Grubość wypełnienia	ościeżnica: 13 - 61 mm, skrzydło: 26 - 62 mm
Głębokość ościeżnicy	dla slim: 78 mm, dla slim industrial: 100 mm
Głębokość skrzydła	dla slim: 86 mm, dla slim industrial: 96 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	L 1000 x H 3000 mm L 1500 x H 1700 mm
Maksymalna waga skrzydła	180 kg
Przepuszczalność powietrza	klasa 4 (najwyższa)
Wodoszczelność	klasa E1500 (1500 Pa)
Izolacyjność termiczna	U_f od 1,9 W/(m ² K) U_w od 0,80 W/(m ² K)
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C5/B5* (* str. 48)
Dopuszczenia, Certyfikaty	badania typu wg EN 14351-1+A2




$$U_w = 0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

*obliczono dla elementu o wymiarach: L 1480 x H 2180 mm
 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, szyba dwukomorowa

SLIM INDUSTRIAL

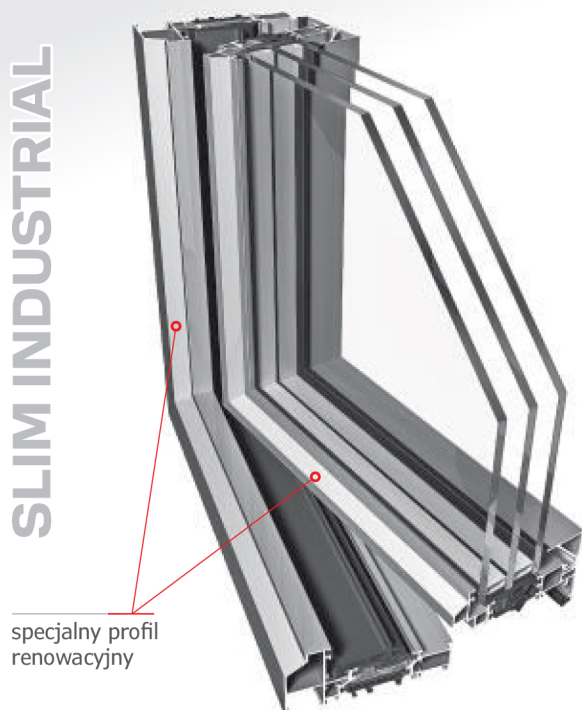

Ościeżnica ze skrzydłem okiennym

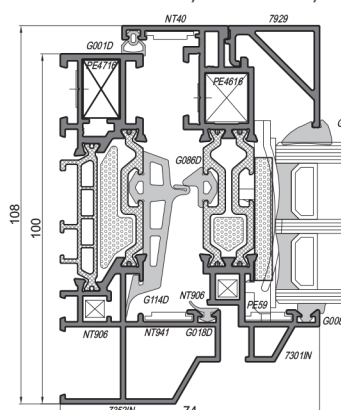

Słupek ruchomy ze skrzydłem okiennym

