



zawiasy
o przesuniętej
osi obrotu

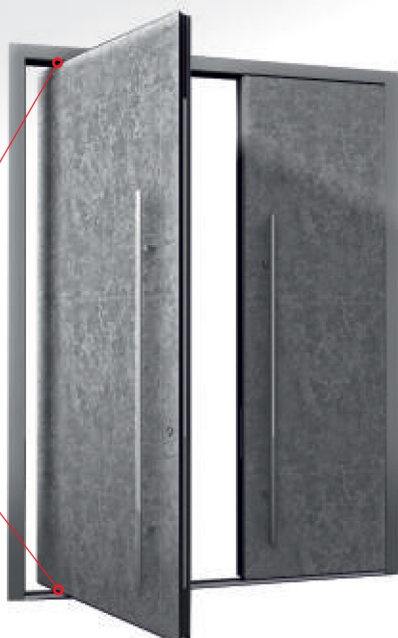

$$U_d = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

*obliczono dla drzwi o wymiarach: L 1230 x H 2180 mm
U_p = 0,4 W/(m²K), panel izolacyjny

Nowoczesny system zewnętrznych drzwi panelowych z przesuniętą osią obrotu

- nietypowy sposób otwierania i zamykania - zawiasy o przesuniętej osi obrotu
- bardzo dobre parametry izolacyjne dzięki zastosowaniu przekładek termicznych o szerokości 50 mm
- redukcja odkształceń skrzydła podczas zmian temperatury dzięki panelowi "pływającemu", który oddzielono od komory zewnętrznej skrzydła drzwiowego za pomocą specjalnych punktowych izolatorów termicznych
- możliwość wykonania drzwi jedno lub dwuskrzydłowych otwieranych na zewnątrz lub do wewnątrz, z naswietłem bocznym lub bez
- dwustopniowe doszczelnienie centralne zapewnia bardzo dobre parametry wodoszczelności
- prosty i intuicyjny montaż
- zawiasy z wbudowanym samozamykaczem i otworem na przejście kablowe
- duży wybór okuć drzwiowych

PARAMETRY TECHNICZNE

Grubość wypełnienia	panel izolacyjny: 96 mm
Głębokość ościeznicy	96 mm
Głębokość skrzydła	96 mm
Maksymalne wymiary konstrukcji dwuskrzydłowej	L 3000 x H 3500 mm
Maksymalne wymiary pojedynczego skrzydła	L 1500 x H 3500 mm
Maksymalna waga skrzydła	500 kg
Przepuszczalność powietrza	klasa 3
Wodoszczelność	klasa 8A (450Pa)
Izolacyjność termiczna	U _f od 1,04 W/(m ² K) U _d od 0,74 W/(m ² K)
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C2
Dopuszczenia, Certyfikaty	badania typu wg EN 14351-1+A2

