


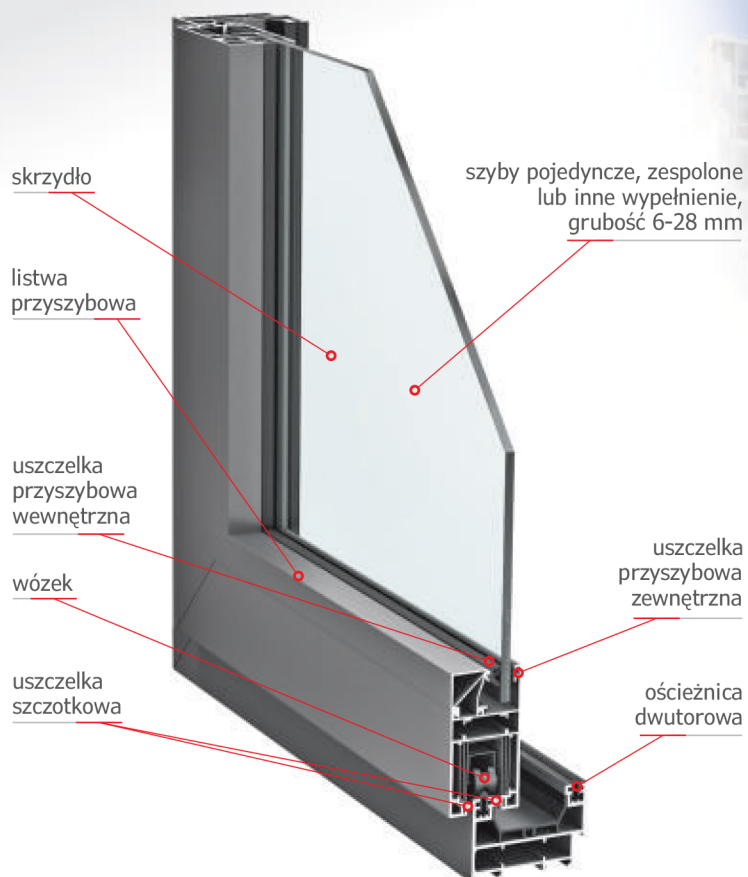

System bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania okien i drzwi przesuwnych zabudowy wewnętrznej lub zewnętrznej, np. różnych typów przesuwanych ścianek działowych, obudowy balkonów i loggii

- system zastąpi SL600
- obydwa warianty systemu oparte są na tych samych okuciach i akcesoriach, jak w systemie SL600TT EVO
- możliwość łączenia z systemem PROCURAL PE68
- obróbka na prasie od systemu SL600TT EVO
- możliwość wykonania okien podawczych/przesuwnych w pionie

PARAMETRY TECHNICZNE

Grubość wypełnienia	6 - 28 mm
Głębokość skrzydła	46 mm
Głębokość ramy	76 mm
Maksymalne wymiary skrzydła	L 2000 x H 3000 mm
Maksymalna waga skrzydła	220 kg

