



System przeznaczony do wykonywania izolowanych termicznie okien przesuwnych bądź segmentów przesuwnych do elementów zabudowy zewnętrznej, np. obudowy balkonów i loggii

- system zastąpi SL600TT EVO
- minimalna szerokość centralnego słupka 35 mm - smukłość i sztywność konstrukcji
- obydwa warianty systemu oparte są na tych samych okuciach i akcesoriach, jak w systemie SL600TT EVO
- możliwość łączenia z systemem PROCURAL PE68
- obróbka na prasie od systemu SL600TT EVO
- możliwość wykonania okien podawczych/przesuwnych w pionie

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                             |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grubość wypełnienia         | 26 - 30 mm                                                                                  |
| Głębokość skrzydła          | 46 mm                                                                                       |
| Głębokość ramy              | 76 mm                                                                                       |
| Maksymalne wymiary skrzydła | L 2000 x H 3000 mm                                                                          |
| Maksymalna waga skrzydła    | 220 kg                                                                                      |
| Izolacyjność termiczna      | $U_f$ od 3,10 W/(m <sup>2</sup> K)<br>$U_w$ od 1,50 W/(m <sup>2</sup> K) (dla $U_g$ od 1,0) |

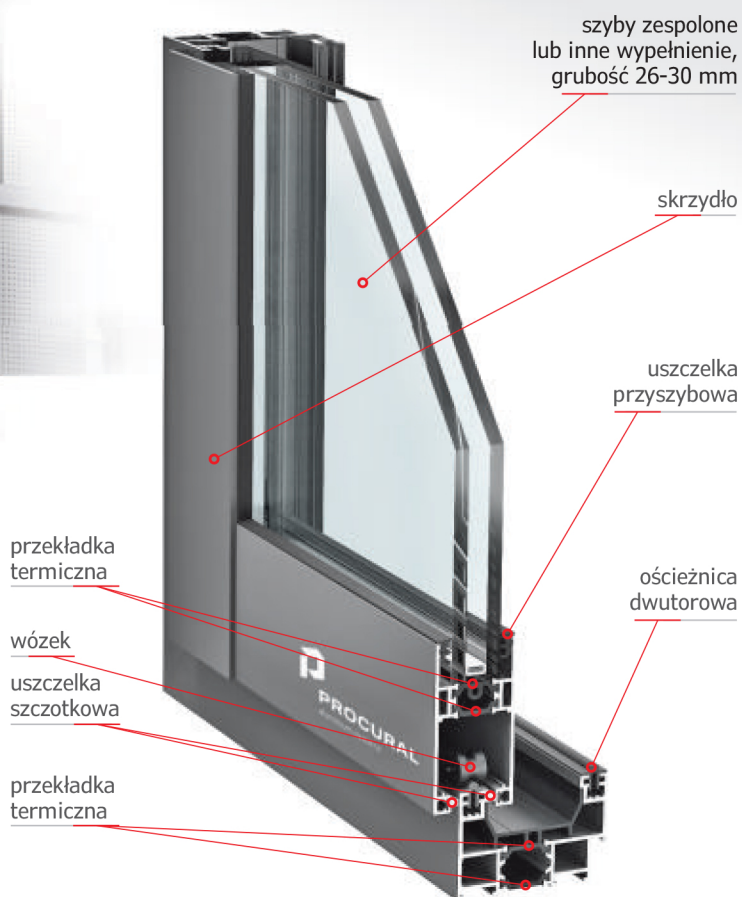

$$U_w = 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

\*obliczono dla okna: L 2400 x H 2400 mm  
 $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , szyba jednokomorowa

